



BOSCH



Életre tervezve

Vásárlói tájékoztató

A fűtéstechnika jövője
megérkezett!

Kondenzációs fali gázkazán

Condens 7000i W

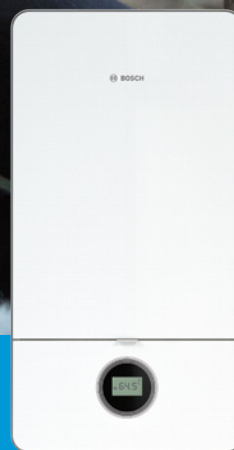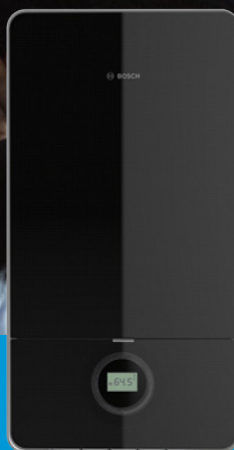



Jól mutat bármilyen környezetben.

Modernizálni szeretné a gáz-fűtési rendszerét de nincs elég helye? Könnyedén megteheti ezt a Condens 7000i W-vel. Egyesíti a magas hatékonyságot, az elegáns megjelenést és a megfizethető árat.

Egyszerű modernizáció

A kondenzációs fali gázkazán kompakt mérettel rendelkezik és nagyon kis helyet igényel. Ez által, nem csak az új épületekhez, hanem felújításokhoz is ideális megoldást nyújthat. Egyszerűen cserélje le meglévő gázkészülékét a Condens 7000i W-re és élvezze a készülék által nyújtotta előnyöket.

Egyszerűen hatékony

Takarítson meg könnyedén energiát: a Condens 7000i W modulációs égővel van felszerelve. A maximális teljesítmény a 12,5-től 100%-ig terjedő tartományában automatikusan igazodik az épület hőszükségletéhez. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működik még akkor is, ha Ön nem igényel maximális teljesítményt.

Condens 7000i W Kondenzációs fali gázkazán



reddot award 2017
winner

Egyszerű kezelhetőség

A letisztult kijelző segítségével egy gombnyomással beállíthatja a fűtési rendszer alapvető funkcióit.

A 7000i W könnyedén csatlakoztatható az internethez.

A Bosch okos szabályzóival a fűtési rendszere távvezérlését egy okostelefonról/tabletről is végezheti (IOS vagy Android operációs rendszerrel kompatibilis).

Egyszerűen szép

Nem kell elrejtene a készüléket: a varázslatos design igazi szemet gyönyörködtető látványt nyújt. A 7000i W jól mutat a folyosón, a fürdőszobában vagy a konyhában. Amennyiben a Condens 7000i W-t választja, Ön olyan technológiát választ, amit látni kell.



Műszaki adatok

Condens 7000i W								
Tulajdonságok		GC7000iW 14 fűtő	GC7000iW 24 fűtő	GC 7000iW 35 fűtő	GC7000iW 42 fűtő	GC7000iW 24/24 kombi	GC7000iW 24/28 kombi	GC7000iW 30/35kombi
Energiahatékonysági osztály		A	A	A	A	A	A	A
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	%	93	93	93	93	93	93	93
Max. hőteljesítmény 80/60 °C	kW	14	24	33,0	40	24	24	28
Min. hőteljesítmény (80/60°C)	kW	2	3	5	5,3	3	3	5
Max. hőteljesítmény (40/30°C)	kW	15,2	25,1	35,0	42	25,1	25,1	30,3
Min. hőteljesítmény (40/30°C)	kW	2,3	3,4	5,6	5,9	3,4	3,4	5,6
Vízmelegítési hatékonysági osztály		-	-	-	-	A	A	A
Max. hőteljesítmény (használati melegvíz)	kW	-	-	-	-	24	28	35
Max. előremenő hőmérséklet	°C	82	82	82	82	82	82	82
Levegő/Füstgáz csatlakozás (indítóidom külön tartozék)	Ø mm	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125
Elektromos csatlakozás	V	230	230	230	230	230	230	230
Max. teljesítmény felvétel	W	71	100	120	153	100	105	120
Elektromos védettség (EN 60529)		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Hangteljesítményszint	dB(A)	47	50	52	52	50	50	52
Tömeg	kg	43	43	52	52	43	43	52
Magasság × Szélesség × Mélység	mm	840 × 440 × 360						

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út 104.
www.bosch-climate.hu

© Bosch Termotechnika, 2018