

FAR

flow evolution

www.far.eu


NEWS

QUANTERGO

COMBIFAR

Iszap és léglévasztó mágneses betéttel

*Megbízható védelem a
fűtési rendszerben*

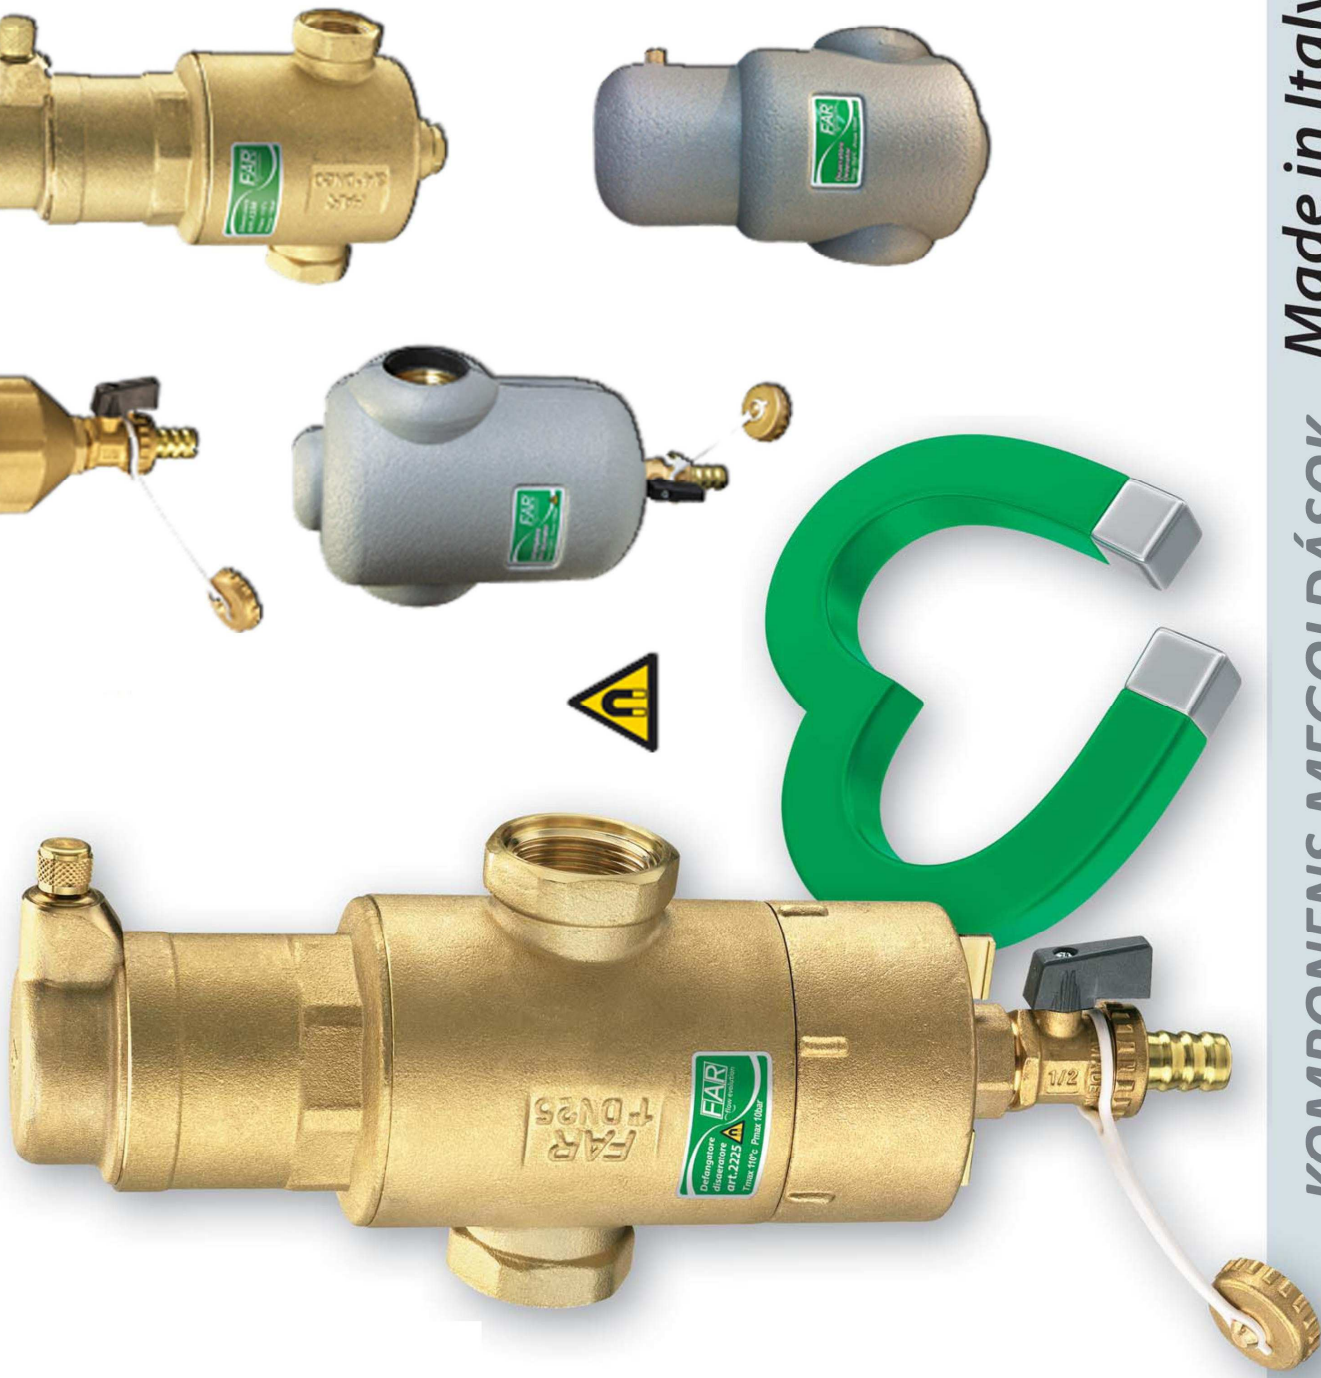

KOMPONENS MEGOLDÁSOK

Made in Italy

KOMPONENSEK A KÖZPONTI FŰTÉSRENDSZEREKBE



Art. 2200

Art. 2205

A különleges belső szűrőnek köszönhetően az új FAR iszapleválasztó képes a szennyeződésekkel tökéletesen kiszűrni az ivóvizet, hűtési vagy fűtési rendszerekből.

Típusok:

- Normál (2200)
- Mágnes betéttel (2205)
- Mágnes betéttel + szigeteléssel (2206)

Alkalmazható: ivóvíz, hűtési és fűtési rendszereknél


Maximum nyomáshatár: 10 bar

Maximum üzemi hőmérséklet: 110°C

Csatlakozás: belső - belső menet

Alaptípus: sárgaréz (CB753S)

Méretválaszték: 1/2"-tól 2"-ig.

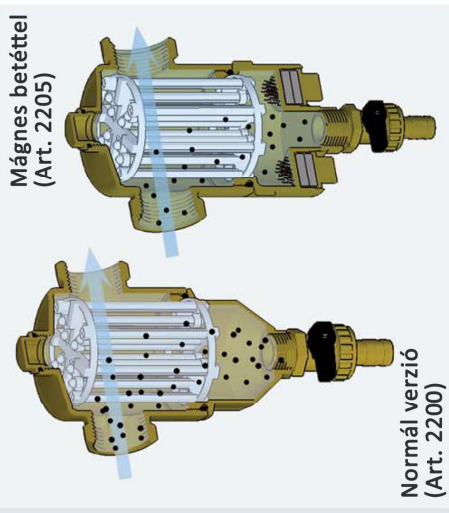


Mágnes betéttel (Art. 2205)

Normál verzió (Art. 2200)



Art. 2250

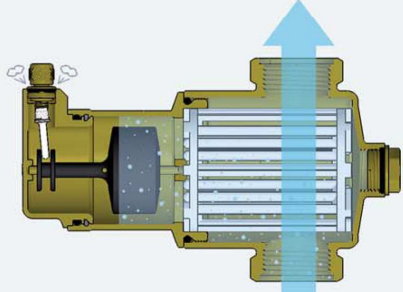

Az új FAR légleválasztó alkalmas hogy eltávolítsa a levegőt az ivóvíz, hűtési vagy fűtési rendszerekből. Speciális tulajdonsága, hogy a légtelenítő szelep 360°-ban elfordítható, így nagyban segíti a beépítési lehetőségeket.

Típusok:

- Normál (2250)
- Normál + szigetelés (2206)

Alkalmazható: ivóvíz, hűtési és fűtési rendszereknél

Maximum nyomáshatár: 10 bar

Maximum kilépő nyomásérték: 10 bar

Maximum üzemi hőmérséklet: 110°C

Csatlakozás: belső - belső menet

Alaptípus: sárgaréz (CB753S)

Méretválaszték: 1/2"-tól 2"-ig.



Art. 2220

Art. 2225

COMBIFAR egy új elem, amely légleválasztó és iszapleválasztó egyben. Célja, hogy eltávolítsa a levegőt és a szennyeződések a hűtési vagy fűtési rendszerekből. Speciális tulajdonsága, hogy a légtelenítő szelep 360°-ban elfordítható, így nagyban segíti a beépítési lehetőségeket.

Típusok:

- Normál (2220)
- Mágnes betéttel (2225)

Alkalmazható: ivóvíz, hűtési és fűtési rendszereknél

Max. nyomáshatár: 10 bar

Max. kilépő nyomás: 10 bar


Max. üzemi hőmérséklet: 110°C

Csatlakozás: belső-belső menet

Alaptípus: sárgaréz (CB753S)


Méretválaszték: 3/4"-tól 1"-ig.

! A megfelelő működés érdekében az iszapleválasztót csak függőleges helyzetben lehet beépíteni!

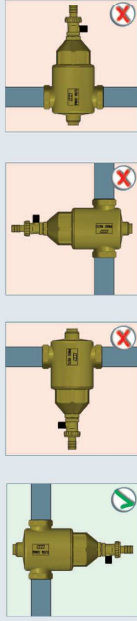


Art. 2200

Art. 2205

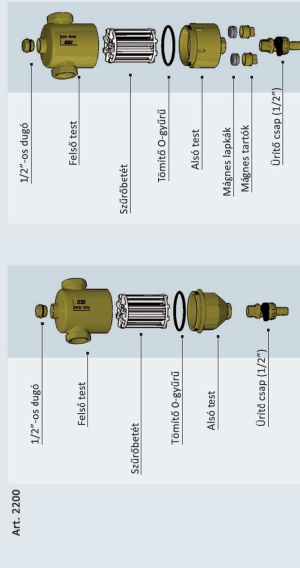

! A megfelelő működés érdekében az iszapleválasztót rendszeresen tisztítsa, így a lerakódott szennyeződések kiürülnek a szűrőből.

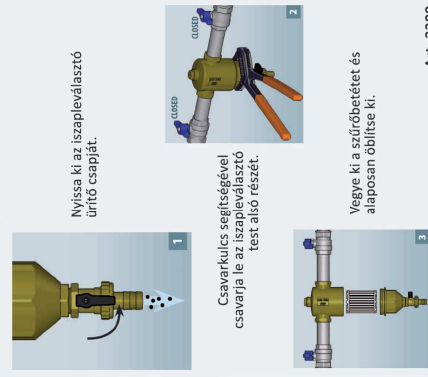

Art. 2200

Art. 2205