





## A kazán alapszerelése:

- kazántest, ásványi gyapot hőszigeteléssel és burkolattal, termikus biztonsági szelep hőcserélő, tisztító és hamuzó eszközök huzatszabályozó, kazán hőmérséklet kijelző magyar nyelvű kezelési utasítás

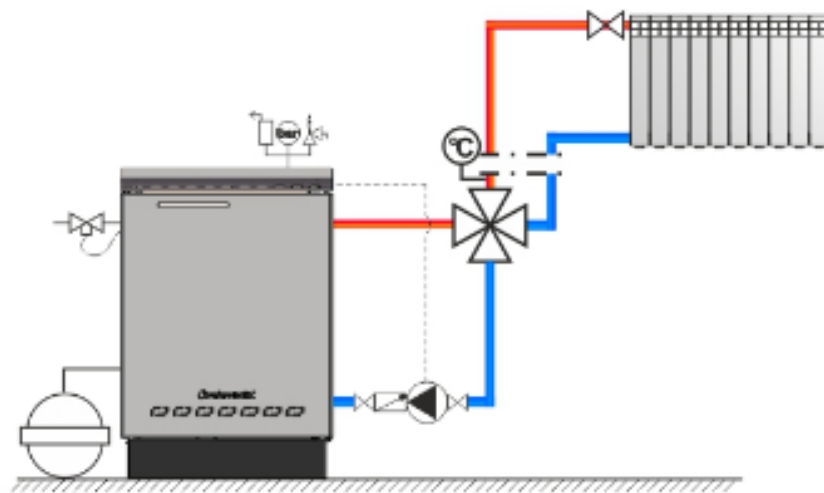

## Központi fűtési rendszer puffer tartály nélkül:

- Közvetlenül fűtési rendszerre köthető manuális 4 utas keverőszelep beépítése szükséges
- Zárt fűtési rendszer termikus biztonsági szelep, 2,5 bar -os túlnyomás elleni szelep és tágulási tartály
- Nyitott fűtési rendszer nyitott tágulási tartály

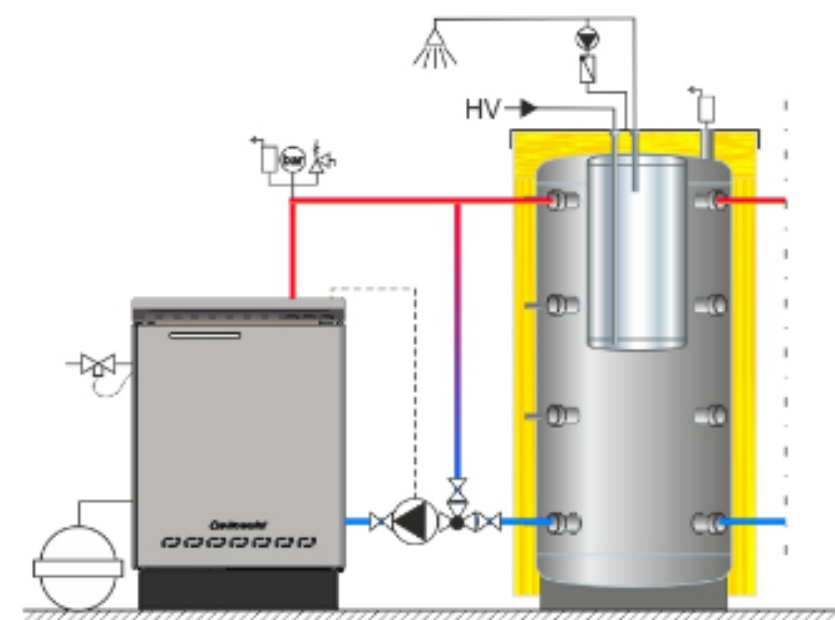

## Központi fűtési rendszerre köthető CAS fűtési puffer tartállyal:

- CAS / -B / -S / -BS fűtési puffer tartály 3 utas termostikus keverő szelep, hőmérséklet visszaemelő szelep (60°C)
- Zárt fűtési rendszer termikus biztonsági szelep, 2,5 bar -os túlnyomás elleni szelep és tágulási tartály
- Nyitott fűtési rendszer nyitott tágulási tartály